
DrayTek

Session Limit


DrayTek Vigor 2960 & 3900 serie


DrayTek

Your reliable networking solutions partner

Session Limit



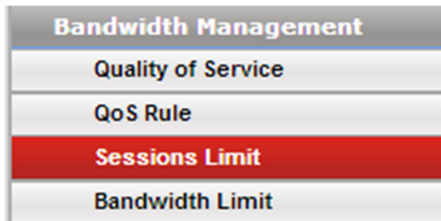




Met de functie 'Session Limit' kan het maximaal aantal sessies per IP-adres of groep van IP-adressen worden aangegeven. Hiermee wordt voorkomen dat één gebruiker alle beschikbare bandbreedte verbruikt. Tevens is het mogelijk om een standaard waarde in te stellen (default limit). Session limit is erg handig voor bedrijven die niet willen dat hun werknemers de internet verbinding volledig belasten.



In het DrayTek menu gaat u naar Bandwidth Management >> Session Limit, hier kunt u middels de  knop een nieuwe regel creëren.

Bandwidth Management >> Sessions Limit

Sessions Limit

 Add
  Edit
  Delete
  Refresh
  Move Up
  Move Down
  Rename


Profile	Enable	Limit	Source IP Object	Source IP
No items to show.				

Default Session Limit : Enable Disable
 Default Max Sessions :
 Use Default Message : Enable Disable
 Default Connection Limit Administration Message :

```
<html><head><title>Access Denied</title></head><body bgcolor=lightblue><center><h3><br><p><font face=arial color=blue size=5>Your IP:%SIP%</font><br><br><br>have reached the maximum number of permitted Internet sessions.<br><font color=red><p>Please close one or more applications to allow further Internet access.<p></font><font>Contact your system administrator for further information.<br><br><br>[ Powered by <font color=red><i>%RNAME%</i></font> ]<br></center></body></html>
```

Hierbij zijn onderstaande instellingen van belang:

- A. U geeft dit profiel een naam, vervolgens selecteert u Enable en geeft u de de Max Sessions op.
- B. U kunt daarna bij Source IP Object een IP-object toevoegen welke u wilt koppelen aan het Session Limit profiel. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een Source IP Group aan te maken waarin u meerdere IP-Objecten toevoegt.

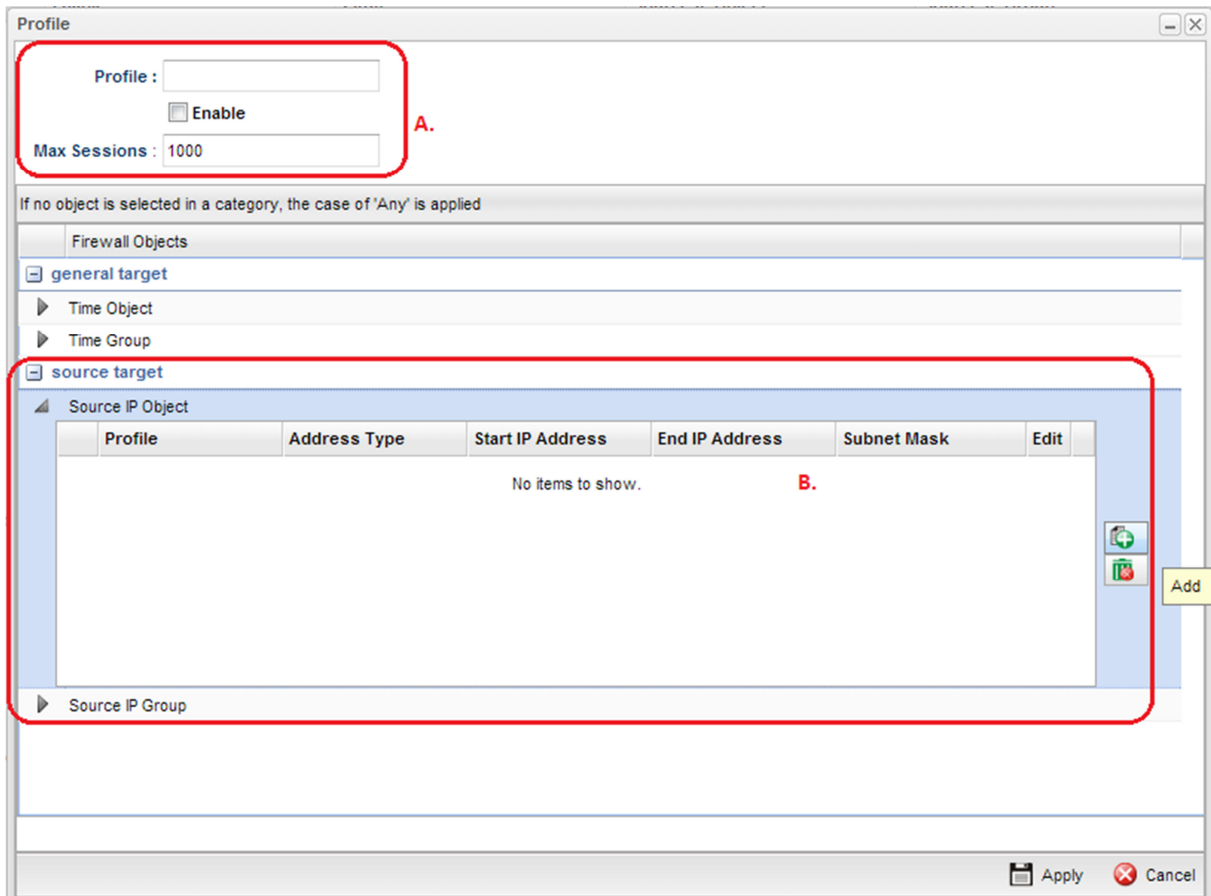

Daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om een Time Schedule te koppelen aan dit Session Limit profiel. Zodoende kunt u ervoor zorgen dat dit profiel maar op een bepaald tijdstip actief is.

Door bij Default Session Limit een limiet op te geven kunt u ervoor zorgen dat alle IP-adressen welke niet in de bovenstaande lijst voorkomen deze default waarde meekrijgen.


Default Session Limit : Enable Disable

Default Max Sessions :


Use Default Message : Enable Disable

Default Connection Limit Administration Message :

```
<html><head><title>Access Denied</title></head><body bgcolor=lightblue><center><h3><br><p><font face=arial color=blue size=5>Your IP:%SIP%</font><br><br><br>have reached the maximum number of permitted Internet sessions.<br><font color=red><p>Please close one or more applications to allow further Internet access.<p></font>Contact your system administrator for further information.<br><br><br>[ Powered by <font color=red><i>%RNAME%</i></font> ]<h3></center></body></html>
```



Indien u over het maximale aantal sessie's komt, zult u een melding in beeld krijgen.

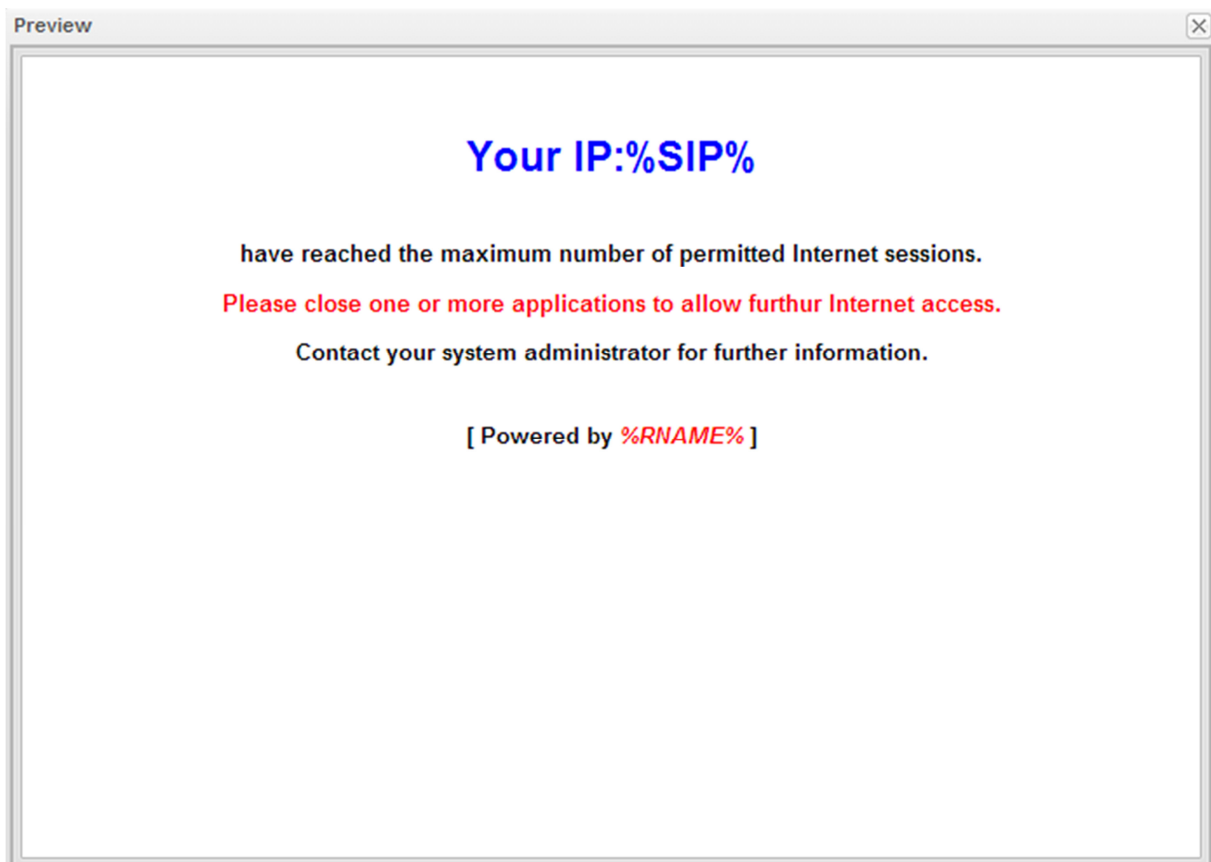

Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2011 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Registreren

U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.